




SCHEDA TECNICA

PRODOTTI PER AUTO E MOTO

ADDITIVO SCR

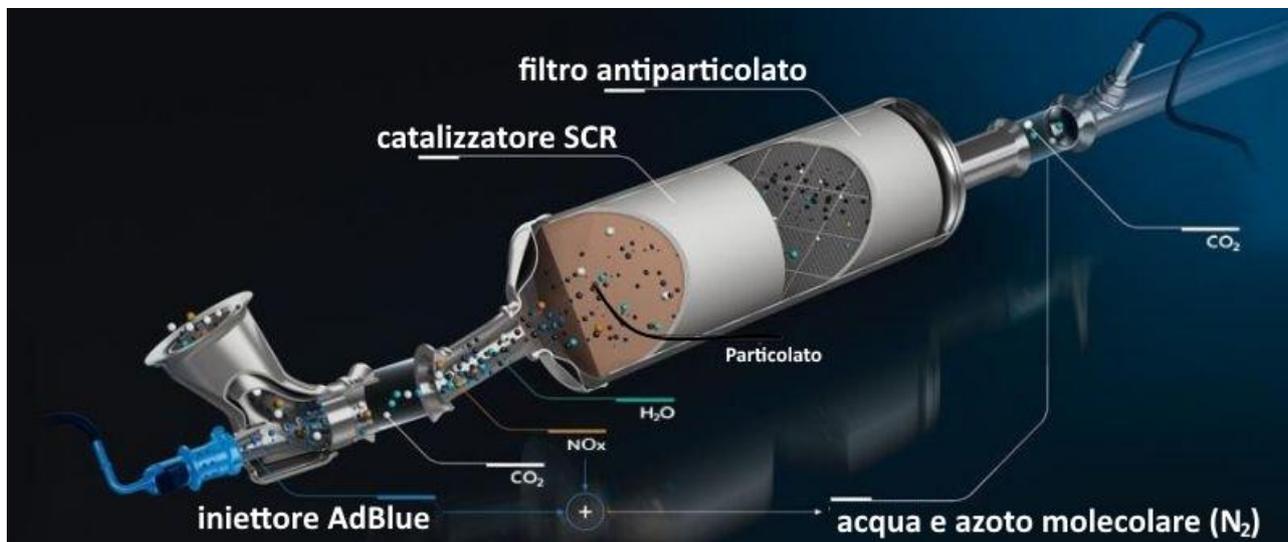

1.DESCRIZIONE

Consigliato per pulire e proteggere i sistemi SCR. Elimina e protegge dai depositi di urea iniettori e catalizzatori evitando le perdite di potenza ed i guasti del motore. Un flacone da ml.250 è sufficiente per 100 litri di urea.

2.APPLICAZIONI

Dosare 25 ml. di additivo utilizzando il dosatore sul flacone (togliere il tappino e premere il flacone per far fuoriuscire il prodotto nel misurino) ogni 10 litri di AdBlue e versarlo nel serbatoio dell'urea o, per comodità, nella tanica di AdBlue da utilizzare al rifornimento di urea (non superare le dosi consigliate). Il flacone è comunque graduato ogni 25 ml.

3.SETTORI D'IMPIEGO

Indicato anche per uso non professionale.

5.SICUREZZA E MANIPOLAZIONE

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del flacone.

6.DISPONIBILITA'

Art.4601 Flacone ml.250 (scatola da 12 pz.)

EAN 8014525460111

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release marzo 2022